



FICHA TECNICA

ACRYLUX MATE


Código: 822

Descripción	Pintura esmalte mate a base de emulsión acrílica 100%.	
Propiedades	* Excepcional blancura. * No amarillea. * No salpica durante la aplicación. * Prácticamente no huele. * Buena nivelación de la superficie. * Excelente adherencia. * Totalmente lavable incluso con lejía.	
Usos	**Interior – Exterior** Para la realización de trabajos de pintado donde sea necesario un acabado de alta decoración. Indicado para el pintado de paredes, techos, arrimaderos, puertas, ventanas, radiadores, tuberías de calefacción, etc. Por su rápido secado y ausencia de olor se aconseja su uso en clínicas, hospitales, hoteles, habitaciones de enfermos, etc. Su gran adherencia permite aplicar directamente sobre PVC rígido, aluminio y galvanizados.	
Colores y tamaños	Blanco 0,375 L; 0,750 L; 4 L; 15 L	
Características técnicas	<u>Composición</u>	
	Vehículo fijo	Polímeros acrílicos 100%.
	Pigmentos	Dióxido de Titanio y cargas minerales.
	Disolvente	Agua.
	Aspecto	Mate sedoso.
	Densidad	1,24 ± 0,02
	Secado a 23ºC	45 minutos.
	Repintado a 23ºC	Entre 4 y 6 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado
	Rendimiento teórico	10 - 15 m²/ litro.
	Valor COV	Valor límite en UE para este producto (**cat. A/a**): **75** g/l (2007) - **30**g/l (2010). Este producto contiene un máximo de **28** g/l COV.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u>	
	Útiles de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
	Disolvente	Agua
	Dilución	Listo al uso
	Limpieza de utensilios	Agua o disolvente para sintéticos y grasos o limpiador multiuso
	Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
	<u>Sistema de aplicación</u>	
	Preparación previa	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente.
	Superficies nuevas	**Yeso y Cemento** Aplicar una capa con el producto diluido al 10-15%. **Madera** Imprimar con Bruguer Acrylic Selladora Universal.

		Hierro / Acero Imprimar con Brumin. **Metales no férreos** Aplicar directamente el producto. (Aluminio, Galvanizados, etc.)
	Acabado	Aplicar una o dos capas de Acrylux..
	Superficies pintadas	Si la pintura antigua está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Acrylux. Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.
	<u>Observaciones</u> Las superficies muy absorbentes deben ser imprimadas con el mismo producto diluido al 20-25%. Si además la superficie es pulverulenta debe fijarse con Fijador Universal Bruguer. Las posibles manchas ocasionadas por humos de tabaco o filtraciones de agua deben aislarse con Selladora Sintética Sellatine.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06



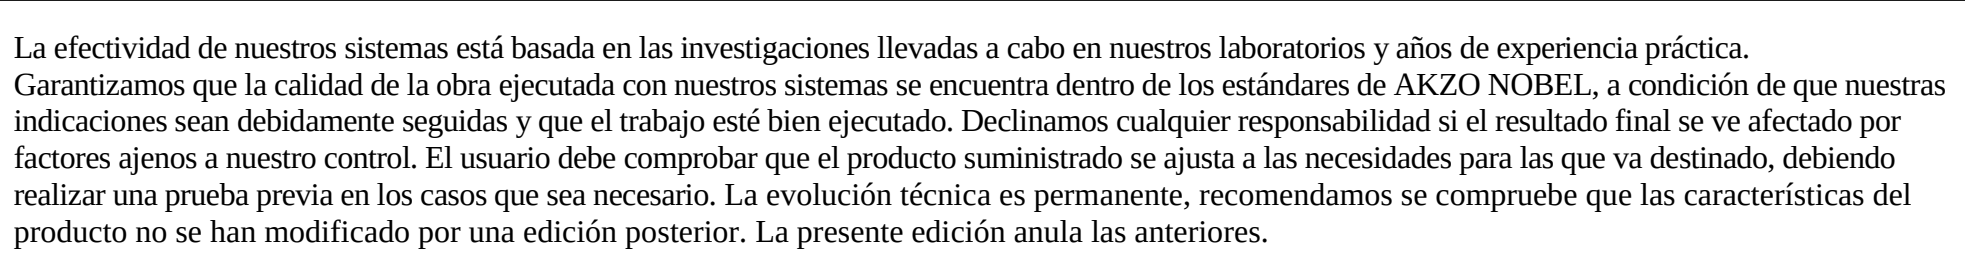







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158